


TECHNISCHES DATENBLATT

geeignet für ca. 45 m²

X₄₅

1. Luftaustritt mit unterschiedlichen Optionen zur Luftverteilung
2. Hochleistungsfilter H-14-HEPA mit Abscheidegrad von >99,995 % für Viren (Corona u.a.)
3. Feinstaub-Vorfilter mit Kategorie F7 zur Filterung von Bakterien und vielen Keimen
4. Regelbarer Energiespar-Ventilator (IE5) mit EC-Technologie
5. Logik-Effizienz-Steuerung mit Automatik- und Handmodus-Display zur vereinfachten Menüführung
6. 360° Ansaugöffnungen für optimale Luftansaugung im Raum

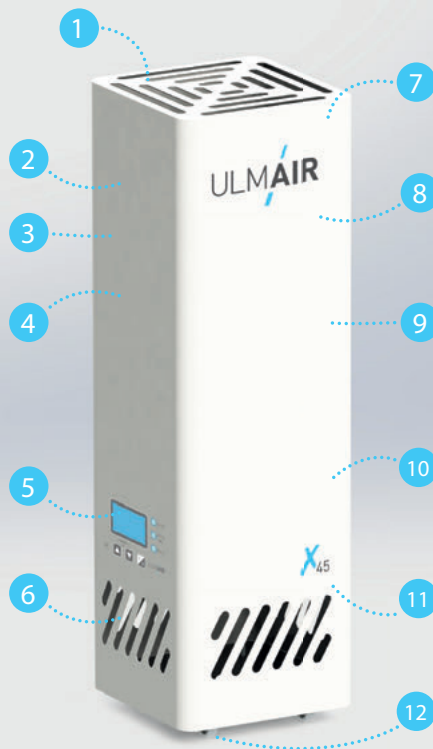

7. Nachfiltermatte
8. Schallschulung Gehäuse aus Metall
9. Heizelement zur Vireninaktivierung mit Thermofühler zur Temperaturüberwachung
10. CO₂-Sensor zur Auswertung der Luftqualität
11. Vorfilter mit Kategorie G4 zur Abscheidung von z.B. Sporen, Pollen, Fasern, Flusen
12. Robuste Industrie-Lenckrollen mit Stopp-Fix Funktion zur Sicherung gegen Wegrollen

TECHNISCHE DATEN

Anschlusswerte	220 – 240 V (110 Volt möglich)
Motor	ca. 170 Watt
Heizung	ca. 1.000 Watt
max. Stromaufnahme	ca. 5,2 Amp
Luftfilterleistung	Stufenlos regelbar von ca. 100 – 700 m ³ /h
Geräuschpegel	ca. 20 – 49 dB(A)
Abmessungen	380 x 380 x 1.250 mm (LxBxH)
Gewicht	ca. 38 kg



Ihr ULMAIR Partner in Berlin:



Technik • Innovation • Design

Herz Technik & Design
Teltower Damm 36 14169 Berlin
direkt am S-Bhf Zehlendorf
Telefon: 030 801 88 62
E-Mail: ulmair@herz-technik.de
www.ulmair.herz-technik.de

ULMAIR
Vertriebspartner in Berlin

Herz Technik & Design Inh. Florian Herz

Kontakt | T: 030 801 88 62 | Teltower Damm 36
ulmair@herz-technik.de | 14169 Berlin

www.ulmair.herz-technik.de

ULMAIR GmbH & Co. KG | Weißinger Straße 15 | D-89275 Elchingen